

Panasonic 空氣淨化技術

nanoe^X Generator Mark3

抑制病毒*1、細菌*2
高達99.99%

抑制6大空氣污染物
同時保持濕度

1 水分子
2 空氣中的水分會於微型電極針尖端凝結，經過高壓電注入，大量nanoe^X會釋出

3 nanoe^X是充滿水分子的納米自由基，可以有效滲入衣物

4 nanoe^X的OH自由基會與細菌及病毒的氫(Hydrogen)結合，形成水分子

抑制細菌及病毒的活動量

密度高，每秒釋出
48萬億粒

被水分子包圍，
可於空氣中逗留長達600秒，
比一般負離子壽命長6倍

直徑只有
5至20納米，可滲入衣物
及梳化布纖維，對付細菌及病毒

nanoe[®] 隨風飄散至家中每一處，
高效抑制依附在室內物品的病毒及細菌，
抑止二次傳染，保護家人



依附PM2.5表面上的有害物質*3
1類致癌物(對人類有確定的致癌性): Benzo[a]pyrene
2A類致癌物(對人類很可能有致癌性): Dibenzo[a,h]anthracene

花粉
雪松、豚草

美肌美髮

可獨立運作nanoe[®]X
空氣淨化系統

細菌及病毒
抑制99.99%金黃葡萄球菌*2
及99.9% H1N1甲型流感*1

霉菌*1
99%枝孢菌及
99.5%曲霉

異味
煙味、寵物異味

致敏原*4
粉塵、蟎蟲和蟑螂
的皮膚及分泌物

了解更多nanoe[®]X的優點，
可參加抽獎



* nanoe[®]X mark 3 適用於Z、LZ及LU系列 # nanoe[®]X mark 1適用於RZ、RU、U及MXPU系列 *1 日本食品分析中心測試結果 *2 北里環境科學中心測試結果 *3 SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 測試結果 *4 Panasonic Product Analysis Center 測試結果




nanoe^X Generator Mark3

OH 自由基

nanoe[®] OH自由基 10倍加強 20倍加強 100倍加強

裝置: 靜電霧化 多先導放電 靜電霧化環形放電

於廣闊空間下抑制 99.99%病毒*




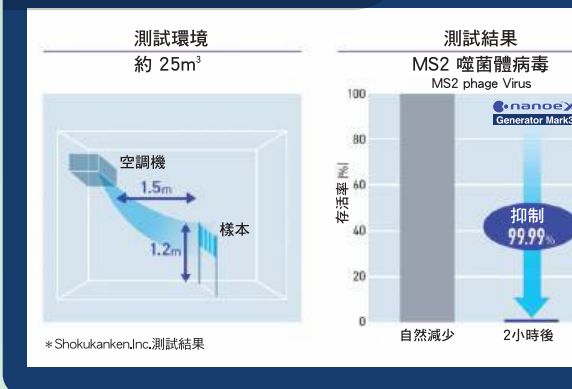


抑制致敏原

澳洲國家哮喘委員會 NACA 防敏認證 (適用於Z、RZ、RJ、LZ、LU、U及MXPU系列)

通過德國VDI 6022 防敏測試 (適用於LZ、LZ及LU系列)

金黃葡萄球菌在空氣中的數量

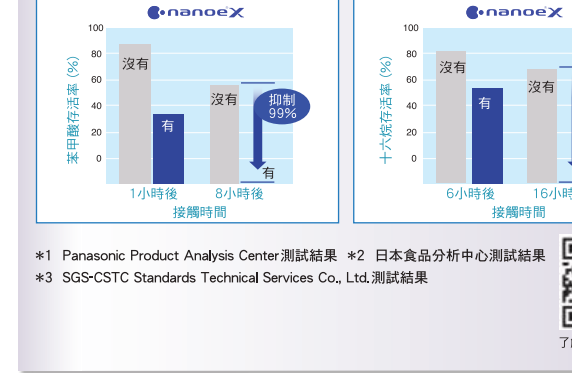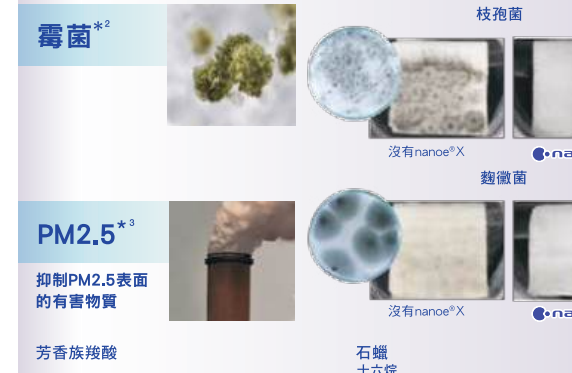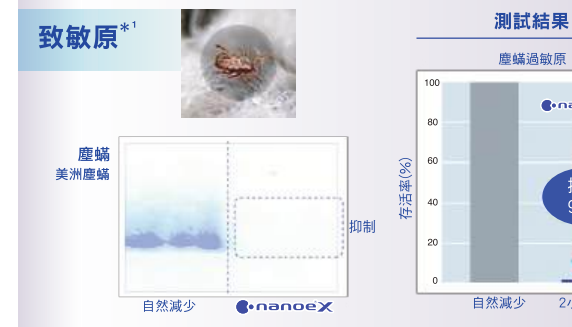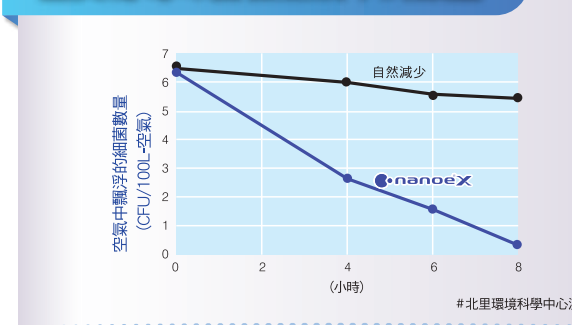

iAutoX 快速冷凍，溫濕雙控 (適用於Z系列)

HUMIDITY SENSOR 25% 快速冷凍

據研究，當室內處於最佳溫度和相對濕度低於60%時，人體會感到最舒適。

iAutoX會先以快速冷凍模式降低房間溫度，然後根據內置的濕度感應器，再進行濕度控制，將房間濕度降至舒適水平，為你建立舒適區。

舒適區(根據溫度及濕度)

皮膚感覺 汗液難以蒸發

皮膚感覺 汗液容易蒸發

SIAA Anti Fungus 機內清潔方案 (適用於Z系列)

日本SIAA防塵/防霉塗層

高速旋轉的扇葉由於空氣摩擦，很容易產生靜電，使灰塵依附在扇葉上。

使用SIAA防塵/防霉塗層，可防止靜電，令灰塵或霉菌孢子無法黏附在橫流風扇上，打造潔淨機身。

【有塗層】保持潔淨

【沒有塗層】滿佈灰塵

nanoe[®] Tech 機內清潔功能 (不適用於YU、PN系列)

在關閉主機後，nanoe[®] Technology 抗菌功能會自動啟動，葉片將稍微打開，以低速送風把nanoe[®] OH自由基吹至隔塵網，抑制細菌病毒，去除濕氣，回復清新自然！

AI ECO 可降低最多20%的能源消耗 (不適用於YU、PN及U系列)

AI ECO 會感知房間中的熱量，並智能選擇冷卻模式，自動在功率和達到設定溫度所需的時間之間找出完美的ECO平衡。在保持舒適度的同時，也最大限度地減少能源浪費。

當空調開啟時

白天偌偌的大房間 AI優先提高房間冷卻速度，同時通過ECO模式節省能源。

涼風陣陣的晚上 AI優先考慮ECO模式，限制電流輸出，最大限度地節省能源。

INVERTER 變頻式技術 - 更省電 (不適用於PN系列)

變頻式分體空調機比定頻式分體空調機 省電43%*

*2匹變頻式淨冷型機與2匹定頻式淨冷型機之比較

定頻式 室內溫度 溫差較大

變頻式 室內溫度 溫差較小

輸出功率 時間

■ 輸出功率 ■ 溫度

註：因空調機所使用的雪種是R32，是較容易燃雪種，所以該產品的安裝需符合產品說明書的房間最小面積及安裝高度下限要求及使用限制。空調機的安裝以及維修需由授權代理商或專業技術人員進行。

信興服務應用程式，提供一站式保修登記及預約服務。信興服務，一App做到

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

此產品目錄以環保紙及墨印刷

3/2024 顧客服務熱線: 2833 0955 維修服務熱線: 2406 5666 零件部熱線: 2406 5555 如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。 www.panasonic.hk

信興集團 信興電器貿易有限公司

Panasonic 樂聲牌 分體空調系列 2024

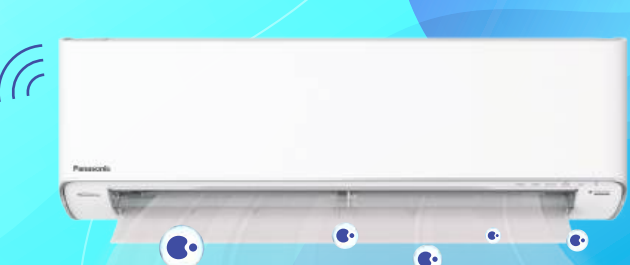

變頻冷暖分體機 nanoe^X Generator Mark3

技術突破 成就創新和領先

INVERTER 變頻式技術

SIAA Anti Fungus

R32 COMFORT COOL

WiFi

冷1級

細細室外機，Fit晒窗台位

無需搭棚* 容易安裝 節省成本及時間

「真細小」窗分機U系列及Smaller分體機LZ/LU系列比傳統分體機更容易安裝。如安裝環境配合，整個安裝過程只需於室內進行*，省卻傳統搭棚所需的時間及成本。



真細小窗分機 U系列

室外機高度、闊度及深度：
H348 x W443 x D373mm

適用型號
淨冷系列：CU-U9YWA(1匹)



Smaller LZ/LU分體機系列

室外機高度、闊度及深度：
H420 x W765 x D289mm

特高製冷量 **配有強勁 nanoeX 及 nanoe-g 24小時空氣淨化** **WiFi功能**

*需視乎實際安裝環境

送搭棚保障 真細小 WiFi變頻 淨冷窗分機 U系列

變頻式技術 **nanoeX** **nanoe-g** **AI ECO** **WiFi** 4方向送風

除濕模式 寧靜模式 快速冷凍 藍鑽保護層散熱器 環保雪種 R32 COMFORT COOL

*左右送風為手動調節
#需另購及安裝配接器



()：室外機 尺寸：H x W x D (mm)

CS-U9YWA (1匹) (CU-U9YWA)	1級	製冷量 9,045 Btu/h	295 x 798 x 235 (348) x (443) x (373)
CS-U12YWA (1 1/2匹) (CU-U12YWA)	1級	製冷量 12,015 Btu/h	295 x 798 x 235 (372) x (548) x (458)
CS-U18YWA (2匹) (CU-U18YWA)	1級	製冷量 18,110 Btu/h	295 x 890 x 235 (419) x (651) x (430)

送搭棚保障 Smaller 系列 - WiFi智能變頻 冷暖 LZ 系列

變頻式技術 **nanoeX** **nanoe-g** **AI ECO** 4方向送風

除濕模式 寧靜模式 快速冷凍 藍鑽保護層散熱器 環保雪種 R32 COMFORT COOL **WiFi**

△只適用於CS-LZ9ZKA及CS-LZ12ZKA
*1 1/2匹或以下的空調機為手動調整左右送風



()：室外機 尺寸：H x W x D (mm)

CS-LZ9ZKA (1匹) (CU-LZ9ZKA)	1級	製冷量 8,830 Btu/h	製暖量 11,100 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
CS-LZ12ZKA (1 1/2匹) (CU-LZ12ZKA)	1級	製冷量 11,100 Btu/h	製暖量 14,400 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
CS-LZ18ZKA (2匹) (CU-LZ18ZKA)	1級	製冷量 18,100 Btu/h	製暖量 15,400 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (420) x (765) x (289)

送搭棚保障 Smaller 系列 - WiFi智能變頻 淨冷 LU 系列

變頻式技術 **nanoeX** **nanoe-g** **AI ECO** 4方向送風

除濕模式 寧靜模式 快速冷凍 藍鑽保護層散熱器 環保雪種 R32 COMFORT COOL **WiFi**

△只適用於CS-LU9ZKA及CS-LU12ZKA
*1 1/2匹或以下的空調機為手動調整左右送風



()：室外機 尺寸：H x W x D (mm)

CS-LU9ZKA (1匹) (CU-LU9ZKA)	1級	製冷量 8,830 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
CS-LU12ZKA (1 1/2匹) (CU-LU12ZKA)	1級	製冷量 11,100 Btu/h	290 x 779 x 209 (420) x (765) x (289)
CS-LU18ZKA (2匹) (CU-LU18ZKA)	1級	製冷量 18,100 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (420) x (765) x (289)


以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。

送搭棚保障 旗艦級 WiFi智能變頻 冷暖 Z 系列

nanoeX **nanoe-g** **AI ECO** **SIAA** **Anti Fungus** **INVERTER** 變頻式技術

WiFi **AutoX** **DRY MODE** **SUPER QUIET** **POWERFUL** 除濕模式 寧靜模式 快速冷凍

Blue Fin Condenser **R32 COMFORT COOL** 藍鑽保護層散熱器 環保雪種 4方向送風

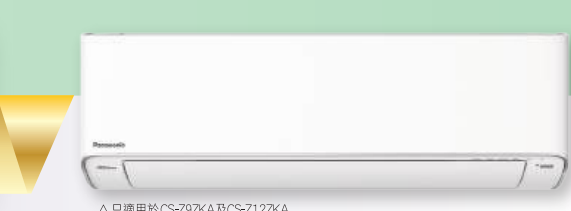

()：室外機 尺寸：H x W x D (mm)

CS-Z9ZKA (1匹) (CU-Z9ZKA)	1級	製冷量 9,550 Btu/h	製暖量 11,600 Btu/h	295 x 870 x 229 (542) x (780) x (289)
CS-Z12ZKA (1 1/2匹) (CU-Z12ZKA)	1級	製冷量 11,900 Btu/h	製暖量 13,600 Btu/h	295 x 870 x 229 (542) x (780) x (289)
CS-Z18ZKA (2匹) (CU-Z18ZKA)	1級	製冷量 17,700 Btu/h	製暖量 19,800 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (619) x (824) x (299)
CS-Z24ZKA (2 1/2匹) (CU-Z24ZKA)	1級	製冷量 21,800 Btu/h	製暖量 27,300 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (695) x (875) x (320)

送搭棚保障 WiFi智能變頻 冷暖 RZ 系列

變頻式技術 **nanoeX** **nanoe-g** **AI ECO** **WiFi** 4方向送風

除濕模式 寧靜模式 快速冷凍 藍鑽保護層散熱器 環保雪種 R32 COMFORT COOL

△只適用於CS-RZ9YKA及CS-RZ12YKA



()：室外機 尺寸：H x W x D (mm)

CS-RZ9YKA (1匹) (CU-RZ9YKA)	1級	製冷量 8,530 Btu/h	製暖量 10,600 Btu/h	290 x 779 x 209 (542) x (780) x (289)
CS-RZ12YKA (1 1/2匹) (CU-RZ12YKA)	1級	製冷量 11,900 Btu/h	製暖量 13,600 Btu/h	290 x 779 x 209 (542) x (780) x (289)
CS-RZ18YKA (2匹) (CU-RZ18YKA)	1級	製冷量 17,700 Btu/h	製暖量 19,800 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (619) x (824) x (299)
CS-RZ24YKA (2 1/2匹) (CU-RZ24YKA)	1級	製冷量 22,500 Btu/h	製暖量 27,300 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (695) x (875) x (320)

送搭棚保障 WiFi智能變頻 淨冷 RU 系列

變頻式技術 **nanoeX** **nanoe-g** **AI ECO** **WiFi** 4方向送風

除濕模式 寧靜模式 快速冷凍 藍鑽保護層散熱器 環保雪種 R32 COMFORT COOL

△只適用於CS-RU9YKA及CS-RU12YKA



()：室外機 尺寸：H x W x D (mm)

CS-RU9YKA (1匹) (CU-RU9YKA)	1級	製冷量 8,870 Btu/h	290 x 779 x 209 (511) x (650) x (230)
CS-RU12YKA (1 1/2匹) (CU-RU12YKA)	1級	製冷量 11,900 Btu/h	290 x 779 x 209 (542) x (780) x (289)
CS-RU18YKA (2匹) (CU-RU18YKA)	1級	製冷量 18,100 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (619) x (824) x (299)
CS-RU24YKA (2 1/2匹) (CU-RU24YKA)	1級	製冷量 23,200 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (695) x (875) x (320)

以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。

送搭棚保障 WiFi變頻 淨冷 YU 系列

變頻式技術 **nanoeX** **nanoe-g** **AI ECO** **WiFi** 4方向送風

除濕模式 寧靜模式 快速冷凍 藍鑽保護層散熱器 環保雪種 R32 COMFORT COOL

#需另購及安裝配接器
△只適用於CS-YU9ZKA及CS-YU12ZKA
*1 1/2匹或以下的空調機為手動調整左右送風




()：室外機 尺寸：H x W x D (mm)

CS-YU9ZKA (1匹) (CU-YU9ZKA)	1級	製冷量 8,870 Btu/h	290 x 779 x 209 (511) x (650) x (230)
CS-YU12ZKA (1 1/2匹) (CU-YU12ZKA)	1級	製冷量 11,900 Btu/h	290 x 779 x 209 (542) x (780) x (289)
CS-YU18ZKA (2匹) (CU-YU18ZKA)	1級	製冷量 18,100 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (619) x (824) x (299)
CS-YU24ZKA (2 1/2匹) (CU-YU24ZKA)	1級	製冷量 23,200 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (695) x (875) x (320)

送搭棚保障 淨冷 PN 系列

除濕模式 寧靜模式 快速冷凍 藍鑽保護層散熱器 環保雪種 R32 COMFORT COOL

△只適用於CS-PN9ZKA及CS-PN12ZKA

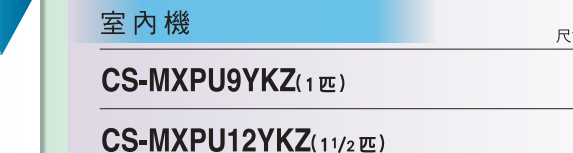

()：室外機 尺寸：H x W x D (mm)

CS-PN9ZKA (1匹) (CU-PN9ZKA)	3級	製冷量 9,040 Btu/h	290 x 779 x 209 (511) x (650) x (230)
CS-PN12ZKA (1 1/2匹) (CU-PN12ZKA)	3級	製冷量 12,000 Btu/h	290 x 779 x 209 (542) x (780) x (289)
CS-PN18ZKA (2匹) (CU-PN18ZKA)	3級	製冷量 18,000 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (619) x (824) x (299)
CS-PN24ZKA (2 1/2匹) (CU-PN24ZKA)	3級	製冷量 23,000 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (619) x (824) x (299)

以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。

送搭棚保障 多機掛牆分體式 - WiFi變頻 淨冷 MXP 系列

nanoeX **nanoe-g** **AI ECO** **WiFi** 4方向送風

除濕模式 寧靜模式 快速冷凍 藍鑽保護層散熱器 環保雪種 R32 COMFORT COOL

#需另購及安裝配接器
△只適用於CS-MXPU9YKZ及CS-MXPU12YKZ



()：室外機 尺寸：H x W x D (mm)

CS-MXPU9YKZ (1匹) (CU-MXPU9YKZ)	1級	製冷量 8,870 Btu/h	290 x 779 x 209 (511) x (650) x (230)
CS-MXPU12YKZ (1 1/2匹) (CU-MXPU12YKZ)	1級	製冷量 11,900 Btu/h	290 x 779 x 209 (542) x (780) x (289)
CS-MXPU18YKZ (2匹) (CU-MXPU18YKZ)	1級	製冷量 18,100 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (619) x (824) x (299)
CS-MXPU24YKZ (2 1/2匹) (CU-MXPU24YKZ)	1級	製冷量 23,200 Btu/h	295 x 1,040 x 244 (695) x (875) x (320)

室內機 尺寸：H x W x D (mm)

CS-MXPU9YKZ (1匹)	290 x 779 x 209
CS-MXPU12YKZ (1 1/2匹)	290 x 779 x 209
CS-MXPU18YKZ (2匹)	290 x 779 x 209

室外機 尺寸：H x W x D (mm)

CU-2U18YBZ (2匹)	542 x 780 x 289
CU-3U27YBZ (3匹)	695 x 875 x 320

以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。

可自由配搭 不同匹數的室內機，詳情請參閱組合表。

組合表

以上尺寸為主機體尺寸，接駁喉位及凸出部份不計算在內。有關尺寸細節，請到本公司網站下載查閱。

一App在手 WiFi遙距操控*



Smart Control Smart Comfort Smart Green

遙距控制，不受空間限制
即使不在家中，也可為家中的長者或寵物調節最舒適的溫度


溫度時間表，個人化空調機體驗
身體在進入睡眠狀態後，體溫會有所下降。用家可調高睡覺幾小時後的設定溫度，優化睡眠質素

用電量分析，節省不必要的消耗
根據不同空調設定下所需電量，從而找出最令自己感到舒適及最省電的空調機設定

#需另購及安裝配接器：適用於YU及LU系列
內置WiFi功能：Z、RU、LZ、LU及MXP系列

搭棚無憂 保障計劃

購買分體機，成功登記後 即送6個月 搭棚無憂保障計劃* 申報金額高達\$7,000 空調保障全面 減省維修開支 申報簡單方便

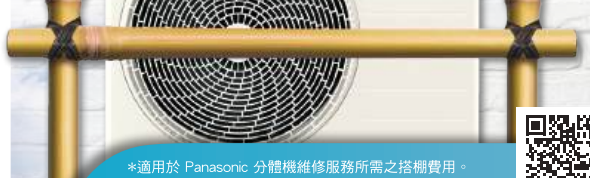

*適用於 Panasonic 分體機維修服務所需之搭棚費用。計劃受條款及細則約束。優惠期有限，送完即止，詳情請向店員查詢。信興電器服務中心有限公司保留最終決定權。計劃詳情